



FUNDAXIS-3M Kft.

Építőipari Kft.

8640 Fonyód, Bartók B. u. 44. • Iroda: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
• Postafiók: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 262 •
Telefon: +36 30 632 6662 • e-mail: fundaxis3m@gmail.com



Zalakaros Város Önkormányzata

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.

Ikt: F-201/2023
Ea: Morácz József f.m.vez.
Kelt: Nagykanizsa, 2023.08.22.

Tárgy: Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok szintre emelése (5 db) és a Park utca - Ibolya köz útcsatlakozásától nyugatra lévő töltés kimosódás javítása pályázati kiírás szerint

Bognár Ottó Péter Úr részére

Tisztelt Cím!

Hivatkozva fenti tárgyra, megküldött pályázati ajánlatkérésére, illetve a helyszíni felmérésre, műszaki tartalmi meghatározások alapján árajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

	Munka	meny.	m.e.		egys.ár	tétel összesen nettó
I.	Zalakaros, Autóbusz pályaudvar megsüllyedt rácsos víznyelők helyreállítása (5 db)					
1.	Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás	5	egys.	A+D:	19 470 Ft	97 350 Ft
2.	Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig	39	fm	A+D:	3 452 Ft	134 628 Ft
3.	Burkolat bontás 40 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületek víznyelő bontásával	7,3	m3	A+D:	57 525 Ft	419 933 Ft
4.	Víznyelő akna felületének javítása, kikenése takarítása	5	m2	A+D:	15 311 Ft	76 555 Ft
5.	50x50-es aknák zsaluzása és betonozása fém zsaluval, szintreemelés	5	db	A+D:	24 780 Ft	123 900 Ft
6.	Burkolat készítése ^{*1} megsüllyedt részen 20 cm ágyazat 25 cm CKT 5 cm AC 11 melegaszfalt emulzióval	17	m2	A+D:	45 401 Ft	771 817 Ft
7.	Pályatisztítás	37	m2	D:	1 328 Ft	49 136 Ft
Zalakaros, Autóbusz pályaudvar megsüllyedt rácsos víznyelők helyreállítása (5 db) összesen (nettó)						1 673 319 Ft

	Munka	meny.	m.e.		egys.ár	tétel összesen nettó
II.	Park utca - Ibolya köz útcsatlakozásától nyugatra lévő töltés kimosódás javítása, és vízvezető – surrantó-építése					
1.	Munkaterület korlátozása	150	fm	A+D:	797 Ft	119 550 Ft
2.	Padkanyesés ^{*2} , gypes föld felrakása, szállítása lerakása megrendelő által kijelölt területre (átlag 15 cm vastagságban), takarítás	300	m2	A+D:	4 974 Ft	1 492 200 Ft
3.	Útburkolat alapozása, cementes stabilizáció altalajon, burkolat javítása aszfaltozással	3	m2	A+D:	79 650 Ft	238 950 Ft
4.	Surrantó beépítése alapozással felület kialakítással cca. 4 fm hosszón	1	db	A+D:	292 050 Ft	292 050 Ft
Park utca - Ibolya köz útcsatlakozásától nyugatra lévő töltés kimosódás javítása, és vízvezető – surrantó-építése összesen (nettó)						2 142 750 Ft

	Munka	meny.	m.e.		egys.ár	tétel összesen nettó
III.	Zalakaros, 261/15 hrsz-ú ingatlanon lévő (Hivatal épülete mögött) megsüllyedt fedlap helyreállítása, szintre emelése					
1.	Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás	1	egys.	A+D:	19 470 Ft	19 470 Ft
2.	Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig	3,4	fm	A+D:	3 452 Ft	11 737 Ft
3.	Burkolat bontás 40 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületen	0,5	m3	A+D:	57 525 Ft	28 763 Ft
4.	Akna felületének javítása, kikenése takarítása	1	m2	A+D:	15 311 Ft	15 311 Ft
5.	600-as fedlap szintre emelése zsaluzással, betonozással	1	db	A+D:	24 780 Ft	24 780 Ft
6.	Burkolat készítése akna körül megsüllyedt részen 20 cm ágyazat 25 cm CKT 5 cm AC 11 melegaszfalt emulzióval	1	m2	A+D:	45 401 Ft	45 401 Ft
7.	Pályatisztítás	1	m2	D:	1 328 Ft	1 328 Ft
Zalakaros, 261/15 hrsz-ú ingatlanon lévő (Hivatal épülete mögött) megsüllyedt fedlap helyreállítása, szintre						146 789 Ft

J. K.

	Munka	meny.	m.e.		egys.ár	tétel összesen nettó
IV.	Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti Mentőállomás gépjármű kijáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap helyreállítása					
1.	Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás	1	egys.	A+D:	19 470 Ft	19 470 Ft
2.	Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig	8,8	fm	A+D:	3 452 Ft	30 378 Ft
3.	Burkolat bontás 10 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületen	2,94	m2	A+D:	6 195 Ft	18 213 Ft
4.	Akna betonfal bontása 20 cm mélységig, szállítás, felrakással	0,8	m3	A+D:	44 250 Ft	35 400 Ft
5.	Vasalás, betonvas tüskék beragasztása 20 cm-ként (20 cm-es 10-es tüske)	16	db	A+D:	2 036 Ft	32 576 Ft
6.	Vasbeton aknafal öntése zsaluzással C20-as beton	0,7	m3	A+D:	130 980 Ft	91 686 Ft
7.	Akna keret felújítása, erősítése	1	db	A+D:	97 350 Ft	97 350 Ft
8.	Akna betonfal kikenése	0,64	m2	A+D:	15 311 Ft	9 799 Ft
9.	Burkolat helyreállítása keret körül, teljes pályaszerkezettel, 20 cm ágyazat, 25 cm CKT, 5 cm AC 11 melegaszfalt emulziózza	1,28	m2	A+D:	45 401 Ft	58 113 Ft
10.	Aszfalt helyreállítása, javítás mellett, emulziózza	1,66	m2	A+D:	12 833 Ft	21 303 Ft
11.	Pályatisztítás	2,94	m2	D:	1 328 Ft	3 904 Ft
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti Mentőállomás gépjármű kijáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap						418 192 Ft

	Munka	meny.	m.e.		egys.ár	tétel összesen nettó
V.	Zalakaros, Liget u. 37/B. szám alatti Óvoda bejáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap helyreállítása					
1.	Munkaterület korlátozása, táblázás, bontás	1	egys.	A+D:	19 470 Ft	19 470 Ft
2.	Aszfaltburkolat vágása 10 cm mélységig	4	fm	A+D:	3 452 Ft	13 808 Ft
3.	Burkolat bontás 40 cm mélységig, felrakás, szállítás, lerakás, kis felületen	1,6	m3	A+D:	57 525 Ft	92 040 Ft
4.	40 x 40-es víznyelő szintre emelése fémzsaluval, betonozással	1	db	A+D:	23 010 Ft	23 010 Ft
5.	Burkolat helyreállítása 20 cm ágyazat, 25 cm CKT, 5 cm AC 11 melegaszfalt emulziózza	4	m2	A+D:	45 401 Ft	181 604 Ft
6.	Pályatisztítás	4	m2	D:	1 328 Ft	5 312 Ft
Zalakaros, Liget u. 37/B. szám alatti Óvoda bejáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap helyreállítása összesen						335 244 Ft

Összesítés

Zalakaros, Autóbusz pályaudvar megsüllyedt rácsos víznyelők helyreállítása (5 db) összesen (nettó)	1 673 319 Ft
Park utca - Ibolya köz útcsatlakozásától nyugatra lévő töltés kimosódás javítása, és vízlevezető – surrantó- építése	2 142 750 Ft
Zalakaros, 261/15 hrsz-ú ingatlanon lévő (Hivatal épülete mögött) megsüllyedt fedlap helyreállítása, szintre	146 789 Ft
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti Mentőállomás gépjármű kijáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap	418 192 Ft
Zalakaros, Liget u. 37/B. szám alatti Óvoda bejáratánál lévő, megsüllyedt aknafedlap helyreállítása összesen (nettó)	335 244 Ft
Nettó ár összesen	4 716 294 Ft
ÁFA 27%	1 273 399 Ft
Bruttó ár:	5 989 693 Ft

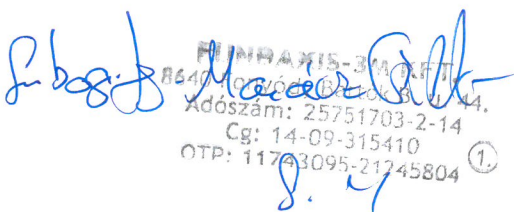
*

- 1 A megsüllyedt részeken burkolatalap károsodhatott, ezért kalkuláltunk nagyobb felülettel
- 2 Kérjük a megrendelőt a padkanyesés hosszának kijelölésére, - ennek függvényében az ajánlati árunk változhat.

Kérjük fentiek szíves befogadását!



 Morác József
 felelős műszaki vezető


 HIRVARTIS-3MÓKFT
 Adószám: 25751703-2-14
 Cg: 14-09-315410
 OTP: 11793095-21245804